



Bundkragen

Aufbau: Pressteil mit ca. 50 mm Schlauch- bzw. Rohrstützen und Bördel.


Anwendung: Zum Anschluss von Rohren und Schläuchen an flachen Oberflächen oder Kanälen.

Temperatur °C: +300

Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber

Leitfähigkeit: ja

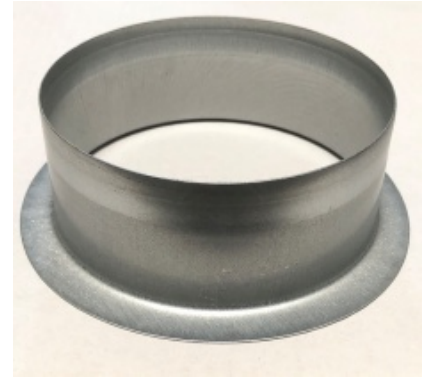

Art.Nr.	Nenngröße	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
170050	50	0,048	150	1-2 Tage	4,94 €	4,45
170063	63	0,051	120	1-2 Tage	4,94 €	4,45
170071	71	0,056	100	1-2 Tage	5,00 €	4,50
170075	75	0,060	100	1-2 Tage	5,00 €	4,50
170080	80	0,064	100	1-2 Tage	5,30 €	4,77
170100	100	0,082	160	1-2 Tage	6,70 €	6,03
170112	112	0,088	160	1-2 Tage	7,00 €	6,30
170125	125	0,094	100	1-2 Tage	7,00 €	6,30
170150	150	0,109	60	1-2 Tage	8,70 €	7,83
170160	160	0,124	60	1-2 Tage	8,70 €	7,83
170180	180	0,167	50	1-2 Tage	9,70 €	8,73
170200	200	0,200	50	1-2 Tage	9,90 €	8,91
170500	500	0,500	10	10-14 Tage	25,40 €	22,86