Clip PTFE-EL

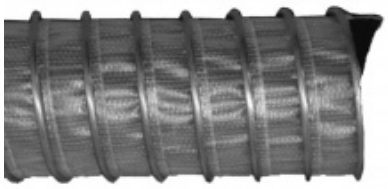

Aufbau: Klemmprofilschlauch aus PTFE-beschichtetem elektrisch leitfähigen Polyestergewebe und feuerverzinktem Stahlband, welches außen liegend als Scheuerschutz dient.
Eigenschaften: Hochflexibel, UV- und ozonfest, stauchbar auf 1/5 der Länge.
Anwendung: Absaugung chemischer und aggressiver Dämpfe und Lösungsmittel in Chemieanlagen, Lack-, Holz-, Papier- und Pharmaindustrie sowie zur Farbnebelabsaugung.

Temperatur °C: -150 bis +250°
Material Innen/Außen: PTFE
Farbe Innen/Außen: schwarz
Einlage/Spirale: Klemmprofil + Gewebe
Leitfähigkeit: 10h6 Ohm

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
736L080	80	90	6	0,43	0,12	80	0,600	20-30 Tage	81,10 €
736L100	102	112	6	0,30	0,08	102	0,600	20-30 Tage	91,70 €
736L120	120	130	6	0,22	0,06	120	0,700	20-30 Tage	106,00 €
736L125	127	137	6	0,21	0,05	127	0,800	20-30 Tage	105,80 €
736L150	152	162	6	0,16	0,04	152	0,880	20-30 Tage	125,80 €
736L160	160	170	6	0,14	0,03	160	0,950	20-30 Tage	128,50 €
736L250	250	262	6	0,07	0,01	250	1,640	20-30 Tage	200,40 €
736L350	350	362	6	0,04	0,01	350	2,500	20-30 Tage	284,70 €
736L400	406	418	6	0,03	0,01	406	3,100	20-30 Tage	318,40 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0