



Industrie/Glasfiber

Aufbau: EPDM-Gummischlauch mit Gewebereinlagen und aufvulkanisierter Glasfaserumflechtung, elektrisch isolierend.


Anwendung: Industrie Kühlwasserschlauch für Umgebungstemperaturen bis +450°C in Stahlwerken.

Temperatur °C: -35 bis +100

Material Innen/Außen: EPDM/Glasfaser

Farbe Innen/Außen: weiß

Einlage/Spirale: Gewebe

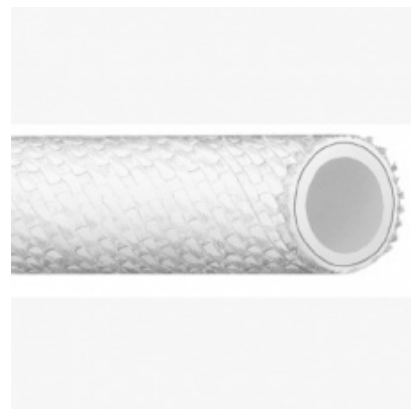

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
917013	13	24	40	20,00	130	0,380	10-14 Tage	26,80 €
917019	19	31	40	20,00	180	0,690	10-14 Tage	29,90 €
917025	25	39	40	20,00	220	0,960	10-14 Tage	34,90 €
917032	32	48	40	20,00	280	1,370	10-14 Tage	43,20 €
917038	38	58	40	20,00	380	1,780	10-14 Tage	58,80 €
917040	40	57	40	20,00	400	1,780	10-14 Tage	57,40 €
917042	42	60	40	20,00	410	1,940	10-14 Tage	54,80 €
917045	45	62	40	20,00	430	1,950	10-14 Tage	57,10 €
917050	50	70	40	20,00	450	2,550	10-14 Tage	65,90 €
917076	76	96	40	10,00	670	3,720	10-14 Tage	93,80 €