



Kaltschrumpfband


Aufbau: Selbstvulkanisierendes Klebeband, Aluminiumfolie 0,40 mm mit Butylkleberschicht 0,60 mm auf PE-Trägerfolie, Einsatztemperatur -20° bis $+70^{\circ}\text{C}$, Verarbeitungstemperatur -10°C bis $+40^{\circ}\text{C}$.

Anwendung: Für Innen- und Außenanwendung, zur Abdichtung von runden und rechteckigen Übergängen, Nähten und Rissen in Lüftungskanälen, Rohren, Dachrinnen, Lichtkuppeln usw., übermalbar, vollständige Haftung erst nach 24 Stunden.

Temperatur °C: -20 bis +70

Material Innen/Außen: PVC + Butylkleber

Farbe Innen/Außen: grau

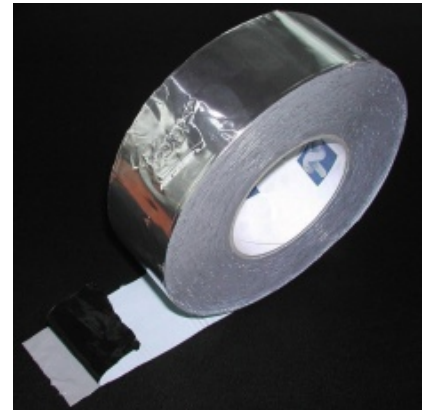

Art.Nr.	Nenngröße	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
420K050	Kaltschrumpfband 50 mm x 15 m	0,570	27	1-2 Tage	24,00 €	21,60