Kaltschrumpfband

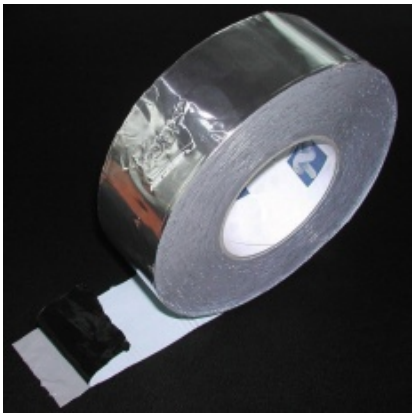

Aufbau: Selbstvulkanisierendes Klebeband, Aluminiumfolie 0,40 mm mit Butylkleberschicht 0,60 mm auf PE-Trägerfolie, Einsatztemperatur –20° bis +70°C, Verarbeitungstemperatur –10°C bis +40°C.
Anwendung: Für Innen- und Außenanwendung, zur Abdichtung von runden und rechteckigen Übergängen, Nähten und Rissen in Lüftungskanälen, Rohren, Dachrinnen, Lichtkuppeln usw., übermalbar, vollständige Haftung erst nach 24 Stunden.

Temperatur °C: -20 bis +70
Material Innen/Außen: PVC + Butylkleber
Farbe Innen/Außen: grau

Art.Nr.	Nenngröße	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
420K050	Kaltschrumpfband 50 mm x 15 m	0,570	27	1-2 Tage	24,00 €	21,60

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0